

Nouzové osvětlení

Sídlo společnosti / Kancelář Praha
Legal seat / Prague office

HORMEN CE a.s.
Valchařská 24/36
614 00 Brno - Husovice

E: hormen@hormen.cz

Výroba / Kancelář Brno
Production / Brno office

HORMEN CE a.s.
Valchařská 24/36
614 00 Brno - Husovice

E: hormen@hormen.cz

Identifikační údaje
Identification data

IČ / ID: 27154742
DIČ / VAT No.: CZ27154742

www.hormen.cz
www.hormen.cz

ANNTIPANIC R rec.


194-853000.030.R



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 55,3 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení plochy. Tělo svítidla z polykarbonátu.

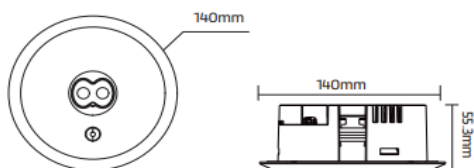

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,5 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika


Barva
bílá

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství

Fotometrie:

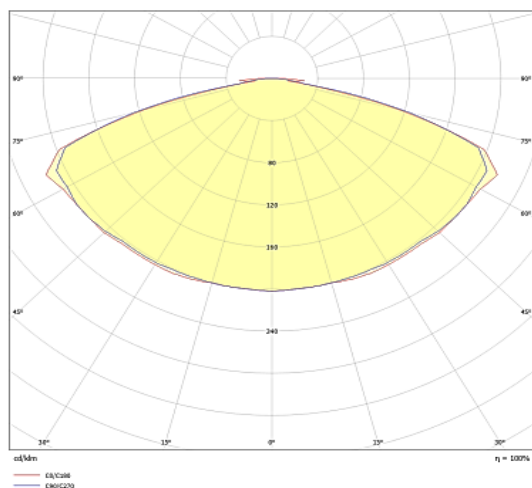

CORRIDOR R rec.


194-853000.030.O



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 55,3 mm

Vestavné nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení únikové cesty – koridoru. Tělo svítidla z polykarbonátu.

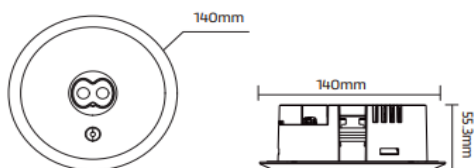

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,5 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
vestavná

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika


Barva
bílá

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství

Fotometrie:

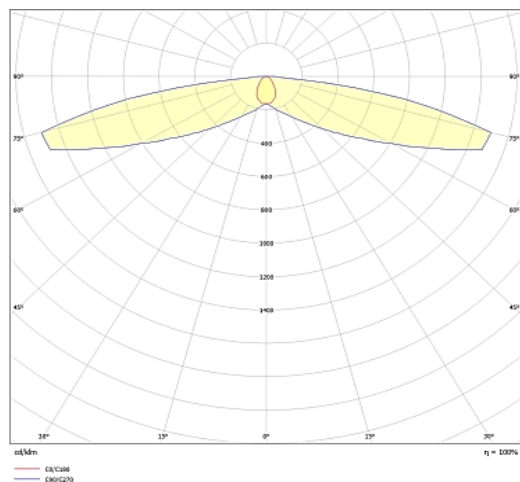


ANNTIPANIC R surf

194-853000.030.R_S

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 62 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení plochy. Tělo svítidla z polykarbonátu.

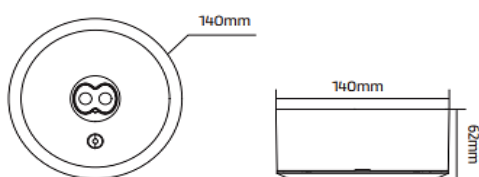

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,6 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém

LED optika


Barva
bílá

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství
**rámeček pro přisazenou
montáž**

Fotometrie:

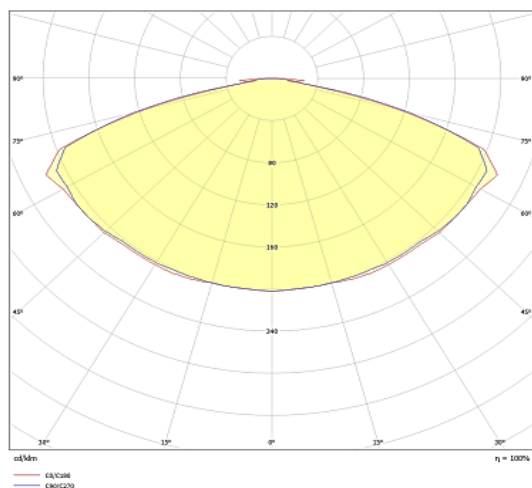

CORRIDOR R surf


194-853000.030.O_S



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 140 x 62 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení únikové cesty – koridoru. Tělo svítidla z polykarbonátu.

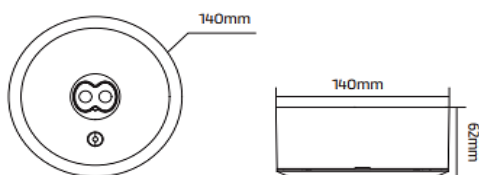

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,6 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika


Barva
bílá

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství
rámeček pro přisazenou montáž

Fotometrie:

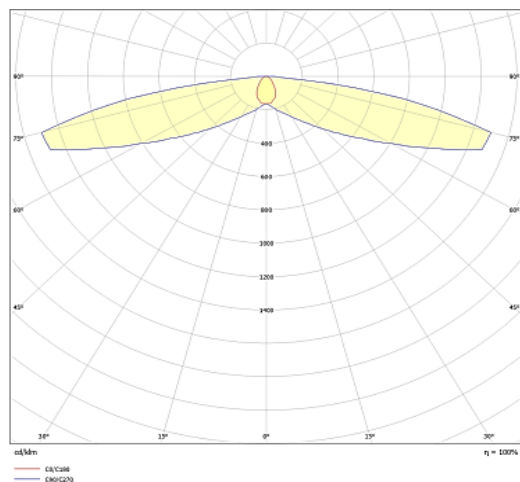

ANNTIPANIC R surf IP


194-853000.030.R_IP



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 175 x 78 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení plochy. Tělo svítidla z polykarbonátu.

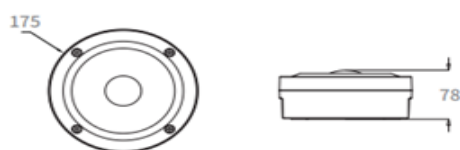

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,6 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika


Barva
bílá

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství
rámeček pro přisazenou montáž

Fotometrie:

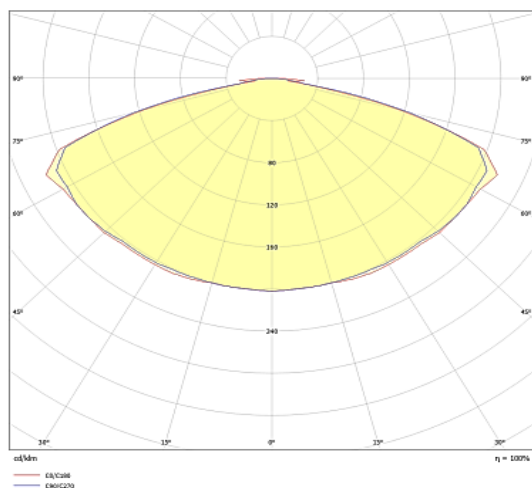

CORRIDOR R surf IP


194-853000.030.S_IP



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 175 x 78 mm

Přisazené nouzové antipanické LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Vyzařovací optika pro osvětlení únikové cesty – koridoru. Tělo svítidla z polykarbonátu.

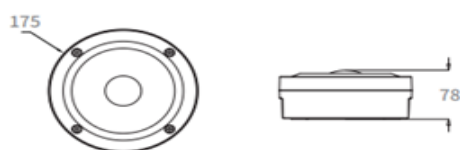

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
6,0 W

Světelný tok
450 lm

Teplota chromatičnosti
5000 K

Hmotnost
0,6 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
0°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika


Barva
LED optika

MacAdam zdroje

Životnost L80B20 při 25°C

Příslušenství
rámeček pro přisazenou montáž

Fotometrie:

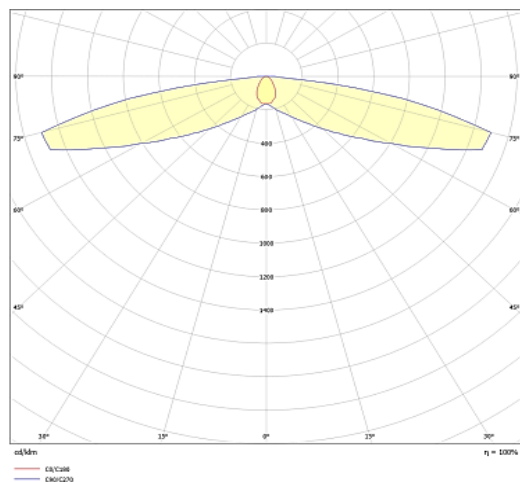

EXIT surface


194-853100.030



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

315 × 223 × 45 mm

Přisazené nouzové piktogramové LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

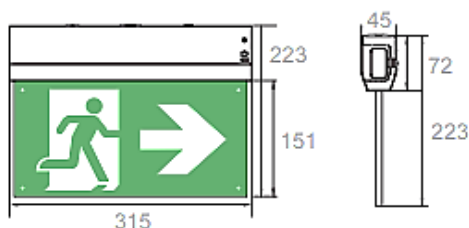

Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 1,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 100 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva bílá
Hmotnost 1,2 kg	MacAdam zdroje
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B20 při 25°C
Pracovní teplota 0°C až 45°C	Příslušenství -

EXXIT rec


194-853100.030_r



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

386 x 148 x 88 mm

Vestavné nouzové piktogramové LED svítidlo. Svítící pouze při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Dohledová vzdálenost 30m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

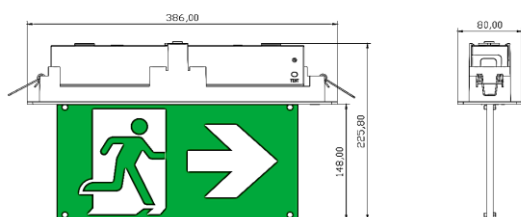

Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže vestavná
Celkový příkon 1,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 100 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva bílá
Hmotnost 1,2 kg	MacAdam zdroje
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B20 při 25°C
Pracovní teplota 0°C až 45°C	Příslušenství rámeček pro vestavnou montáž


PICCTO



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

340 × 105 × 62 mm

Přisazené nouzové piktogramové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Vyznačuje směr úniku. Svítící trvale, při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Dohledová vzdálenost 20m. Tělo svítidla z polykarbonátu.

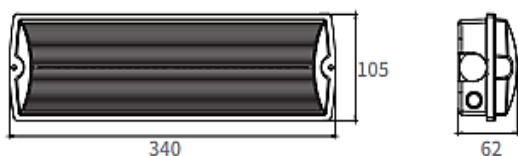

Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 2,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 200 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva LED optika
Hmotnost 1,0 kg	MacAdam zdroje
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B20 při 25°C
Pracovní teplota 0°C až 45°C	Příslušenství -


PICCTO DS



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

304 x 194 x 108 mm

Přisazené nouzové piktogramové LED svítidlo s vyšším stupněm krytí IP65. Vyznačuje směr úniku. Svítící trvale, při výpadku napájení po dobu 3h. Vybaveno auto testem. Dohledová vzdálenost 20m. Tělo svítidla z polykarbonátu.



Popis produktu:

Typ zdroje světla LED	Typ montáže přisazená
Celkový příkon 3,0 W	Materiál polykarbonát
Světelný tok 200 lm	Rozptylný systém LED optika
Teplota chromatičnosti 5000 K	Barva LED optika
Hmotnost 1,3 kg	MacAdam zdroje
Poměr vyzařování 100/0	Životnost L80B20 při 25°C
Pracovní teplota 0°C až 45°C	Příslušenství -