

Exteriérová svítidla

Sídlo společnosti / Kancelář Praha
Legal seat / Prague office

HORMEN CE a.s.
Valchařská 24/36
614 00 Brno - Husovice

E: hormen@hormen.cz

Výroba / Kancelář Brno
Production / Brno office

HORMEN CE a.s.
Valchařská 24/36
614 00 Brno - Husovice

E: hormen@hormen.cz

Identifikační údaje
Identification data

IČ / ID: 27154742
DIČ / VAT No.: CZ27154742

www.hormen.cz
www.hormen.cz

Bollard GL08


290-331xxx.002



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Sloupové svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

500 / 1000 x 249 x 121 mm

Exteriérové sloupkové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Čirý PC difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
10,0 W

Světelný tok
530 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K / 4000 K

Hmotnost
2,40 / 4,00 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 45°C

Typ montáže
do země

Materiál
hliník


Rozptylný systém
LED optika

Barva
černá

MacAdam zdroje
SDCM < 5

Životnost L80B20 při 25°C
50000 h

Příslušenství
zemní ukotvení

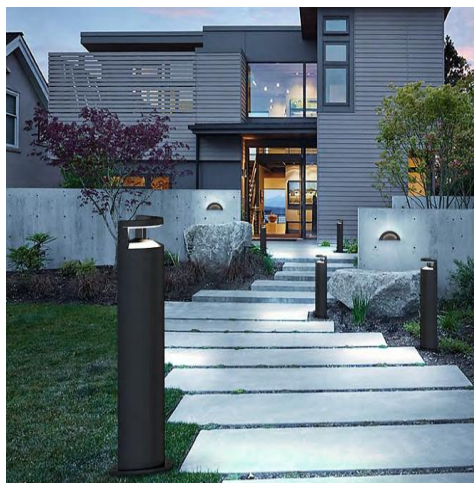

Bollard GL10


290-33100x.002



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Sloupové svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 100 x 400 / 750 / 1000

Exteriérové sloupkové LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Čirý PC difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
10,0 W

Světelný tok
530 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K / 4000 K

Hmotnost
1,1 - 2,3 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 45°C

Typ montáže
do země

Materiál
hliník

Rozptylný systém
LED optika

Barva
černá

MacAdam zdroje
SDCM < 5


Životnost L80B20 při 25°C
50000 h

Příslušenství
zemní ukotvení



Ceiling Light CL2


290-341xxx.00x

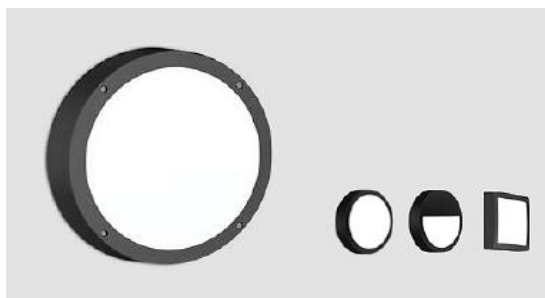

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

Ø 275 / 350 x 79 mm, 242 x 242 59 mm

Exteriérové přisazené LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Opálový PC difuzor. Elektronický předřadník.

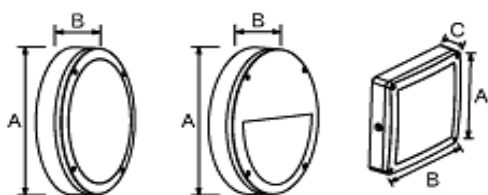

Popis produktu:

Typ zdroje světla

LED

Typ montáže

přisazená

Celkový příkon

12 / 18 / 25 / 30 W

Materiál

hliník

Světelný tok

1250 / 1780 / 2450 / 2850 lm

Rozptylný systém

opál

Teplota chromatičnosti

3000 K / 4000 K

Barva

černá

Hmotnost

0,7 - 1,2 kg

MacAdam zdroje

SDCM < 5

Poměr vyzařování

100/0

Životnost L80B20 při 25°C

50000 h

Pracovní teplota

-20°C až 45°C

Příslušenství



Ceiling Light CL3


290-341xxx.00x



-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Přisazené svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany

220 x 120 x 69 mm

Exteriérové přisazené LED svítidlo. Tělo svítidla z polykarbonátu. Opálový PC difuzor. Elektronický předřadník.



Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
5 / 10 W

Světelný tok
600 / 900 / 1100 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K / 4000 K

Hmotnost
0,6 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 45°C

Typ montáže
přisazená

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
opál

Barva
černá / bílá

MacAdam zdroje
SDCM < 5

Životnost L80B20 při 25°C
50000 h

Příslušenství



Wall Light WL01


290-341xxx.00x

-  Splňuje požadavky evropské legislativy
-  Index podání barev
-  Přímé vyzařování
-  Vestavné svítidlo
-  Stupeň krytí
-  Stupeň ochrany



Ø 135/202 × 85 mm
136 x 136 x 78 mm / 201 x 201 x 78 mm

Exteriérové vestavné LED svítidlo. Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno. Číré tvrzené sklo. Elektronický předřadník.

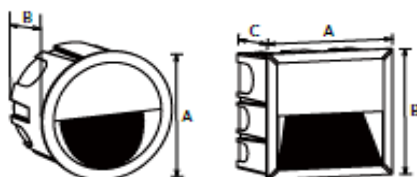

Popis produktu:

Typ zdroje světla
LED

Celkový příkon
5 / 8 W

Světelný tok
170 / 320 lm

Teplota chromatičnosti
3000 K / 4000 K

Hmotnost
0,4 - 1 kg

Poměr vyzařování
100/0

Pracovní teplota
-20°C až 45°C

Typ montáže
vestavná do stěny

Materiál
polykarbonát

Rozptylný systém
LED optika

Barva
černá / bílá

MacAdam zdroj
SDCM < 5

Životnost L80B20 při 25°C
50000 h

Příslušenství

