

DOWWNL 03

Typ předřadníku 0 EVG
XXXXXX.XX 2 DALI



Rozptylný systém 0 24°
XXXXXX.XX 1 36°
2 55°

Barva svítidla 0 Bílá
XXXXXX.XX 1 Šedá
2 Černá



| DOWWNL 03 | | | ŽIVOTNOST LED MODULŮ | | | CRI | CCT [K] | Příkon svítidla [W] | Rozměry | | | Směr vyzařování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|-----------------|--------------|--------|----------------------|---------------|---------------------|-----|---------|---------------------|---------|--------|--------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednávací kód | světelný tok | | udržitelnost | životnost (h) | při teplotě tc [°C] | | | | A [mm] | B [mm] | C [mm] | | | |
| | sv.tok [lm] | [lm/W] | | | | | | | | | | | | |
| 543030.??? | 1100 | 110 | L80B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 10 | 155 | 86 | 145 | DIR | IP44 | 0,6 |
| 543031.??? | 1650 | 110 | L80B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 15 | 180 | 94 | 165 | DIR | IP44 | 1 |
| 543032.??? | 2304 | 128 | L80B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 18 | 180 | 94 | 165 | DIR | IP44 | 1 |
| 543033.??? | 2450 | 128 | L80B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 19 | 210 | 110 | 200 | DIR | IP44 | 1,5 |
| 543034.??? | 3712 | 128 | L80B50 | 50000 | 25 | 80 | 4000 | 29 | 210 | 110 | 200 | DIR | IP44 | 1,5 |

- Tělo svítidla z tlakově litého hliníku, práškově lakováno.
- Hliníkový reflektor, krycí PC difuzor
- Volitelný vyzařovací úhel 24° / 36° / 55°
- Externí předřadník EVG / DALI
- MacAdam SDCM < 3
- Pracovní teplota -20°C až 40°C
- Atypická řešení: vyzařovací úhel, CRI90, CCT, TunableWhite, Emergency 1H/3H na vyžádání

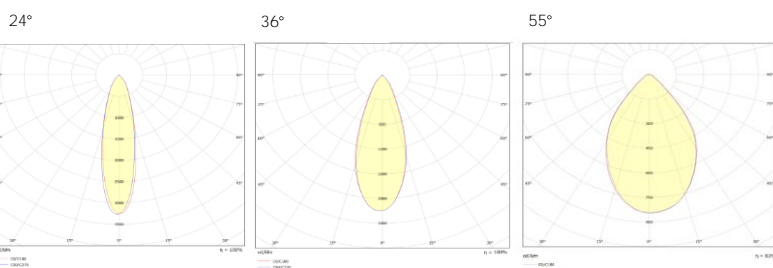

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je ± 10 %. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K. Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.