

LIŠTOVÝ SYSTÉM - rychlomontážní lineární LED systém

Typ předřadníku 0 EVG
 XXXXX.XX 2 DALI




Rozptylný systém 0 90°
 XXXXX.XX 1 130°

Barva svítidla 0 Bílá
 XXXXX.XX?



Objednávací kód	světelný tok		ŽIVOTNOST LED MODULŮ			CRI	CCT [K]	Příkon svítidla [W]	Rozměry			Směr vyzářování	Třída ochrany	Hmotnost [kg]
	sv.tok [lm]	[lm/W]	udržitelnost	životnost (h)	při teplotě tc [°C]				L [mm]	W [mm]	H [mm]			
743160.???	6400	160	L90B50	50000	25	80	4000	40	1410	64,7	75,5	DIR	IP50	3,2
743161.???	8000	160	L90B50	50000	25	80	4000	50	1410	64,7	75,5	DIR	IP50	3,2
743162.???	10400	160	L90B50	50000	25	80	4000	65	1410	64,7	75,5	DIR	IP50	3,2
743163.???	12800	160	L90B50	50000	25	80	4000	80	1410	64,7	75,5	DIR	IP50	3,2
743164.???	12800	160	L90B50	50000	25	80	4000	80	2820	64,7	75,5	DIR	IP50	6,6
743165.???	16000	160	L90B50	50000	25	80	4000	100	2820	64,7	75,5	DIR	IP50	6,6
743166.???	20800	160	L90B50	50000	25	80	4000	130	2820	64,7	75,5	DIR	IP50	6,6
743167.???	25600	160	L90B50	50000	25	80	4000	160	2820	64,7	75,5	DIR	IP50	6,6

- Tělo svítidla z ocelového plechu, práškově lakováno
 - PMMA čirý kryt optiky
 - Volitelný vyzářovací úhel 30°/ 60°/ 90°/ 130°/ D25°/ A25°/ A35°
 - Příslušenství: nosná lišta, napáječ, spojky, zaslepovací kryt, koncovka, závěs
 - Elektronický předřadník EVG / DALI
 - Průběžné prodávání 5, 6, 7, 8 nebo 11 vodičů
 - MacAdam SDCM - 5
 - Pracovní teplota -25°C až 45°C
- Atypická řešení: barevné provedení těla svítidla - šedá, černá, CRI90, CCT, Emergency 1H/3H na vyžádání

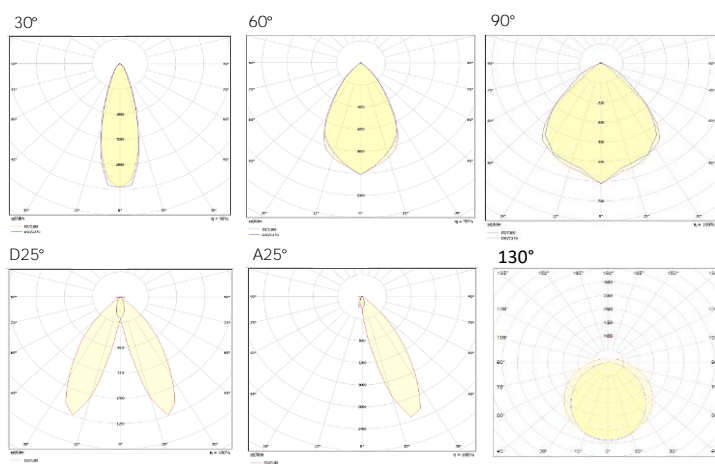

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je $\pm 10\%$. Tolerance teploty chromatičnosti je ± 200 K.
 Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.