

# CANNTO ECO

Tolerance hodnot příkonu a světelného toku je  $\pm 10\%$ . Tolerance teploty chromatičnosti je  $\pm 200\text{ K}$ . Nefunkčnost jednoho LED čipu neovlivní celkovou funkčnost svítidla a není tedy předmětem reklamaci.

## Typ předřadníku

XXXXXX.0XX 0 EVG

## Rozptylný systém

XXXXXX.X9X 9 Slimprisma

## Barva svítidla

XXXXXX.XX0 0 Bílá RAL9003

- 4 MOŽNOSTI NASTAVENÍ VÝKONU
- ŽIVOTNOST DRIVERU 50 000 hodin
- NEMÁ DC NAPÁJENÍ
- ZÁKAZNICKÁ ZMĚNA OD 500ks
- NEMÁ DALÍ VARIANTU
- POUZE SLIMPRISMA
- LOW FLICKER
- ZÁRUKA 5 LET
- PROVOZNÍ TEPLoty +5° až +25° C




| CANNTO        |              | HODNOTY ZE SVÍTIDLA |        |                    |                    | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |     |         |            | OBEČNÉ INFORMACE |        |        |            |         |                 |               |               |
|---------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|---------|------------|------------------|--------|--------|------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednací kód | NASTAVENÍ mA | SlimPrisma          |        | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | teplota tc [°C]      | CRI | CCT [K] | Příkon [W] | Rozměry          |        |        | Vyzářování |         | Směr vyzářování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|               |              | sv.tok [lm]         | [lm/W] |                    |                    |                      |     |         |            | A [mm]           | B [mm] | C [mm] | Av [mm]    | Bv [mm] |                 |               |               |
| 292001.090    | 350          | 4940                | 116,2  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 42,5       | 1200             | 135    | 55     | 1148       | 85      | DIR             | IP20          | 4             |
|               | 300          | 4293                | 119,3  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 36         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 250          | 3625                | 122,9  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 29,5       |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 200          | 2941                | 125,1  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 23,5       |                  |        |        |            |         |                 |               |               |


| CANNTO        |              | HODNOTY ZE SVÍTIDLA |        |                    |                    | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |     |         |            | OBEČNÉ INFORMACE |        |        |            |         |                 |               |               |
|---------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|---------|------------|------------------|--------|--------|------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednací kód | NASTAVENÍ mA | SlimPrisma          |        | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | teplota tc [°C]      | CRI | CCT [K] | Příkon [W] | Rozměry          |        |        | Vyzářování |         | Směr vyzářování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|               |              | sv.tok [lm]         | [lm/W] |                    |                    |                      |     |         |            | A [mm]           | B [mm] | C [mm] | Av [mm]    | Bv [mm] |                 |               |               |
| 292002.090    | 350          | 6625                | 129,9  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 51         | 1200             | 215    | 55     | 1148       | 165     | DIR             | IP20          | 5             |
|               | 300          | 5751                | 133,7  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 43         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 250          | 4857                | 136,8  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 35,5       |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 200          | 3942                | 140,8  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 28         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |

| CANNTO        |              | HODNOTY ZE SVÍTIDLA |        |                    |                    | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |     |         |            | OBEČNÉ INFORMACE |        |        |            |         |                 |               |               |
|---------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|---------|------------|------------------|--------|--------|------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednací kód | NASTAVENÍ mA | SlimPrisma          |        | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | teplota tc [°C]      | CRI | CCT [K] | Příkon [W] | Rozměry          |        |        | Vyzářování |         | Směr vyzářování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|               |              | sv.tok [lm]         | [lm/W] |                    |                    |                      |     |         |            | A [mm]           | B [mm] | C [mm] | Av [mm]    | Bv [mm] |                 |               |               |
| 292003.090    | 350          | 6175                | 116,5  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 53         | 1500             | 135    | 55     | 1448       | 85      | DIR             | IP20          | 5,5           |
|               | 300          | 5367                | 119,3  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 45         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 250          | 4531                | 122,5  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 37         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 200          | 3676                | 126,8  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 29         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |

| CANNTO        |              | HODNOTY ZE SVÍTIDLA |        |                    |                    | ŽIVOTNOST LED MODULŮ |     |         |            | OBEČNÉ INFORMACE |        |        |            |         |                 |               |               |
|---------------|--------------|---------------------|--------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|---------|------------|------------------|--------|--------|------------|---------|-----------------|---------------|---------------|
| Objednací kód | NASTAVENÍ mA | SlimPrisma          |        | udržitelnost chyba | životnost [hodiny] | teplota tc [°C]      | CRI | CCT [K] | Příkon [W] | Rozměry          |        |        | Vyzářování |         | Směr vyzářování | Třída ochrany | Hmotnost [kg] |
|               |              | sv.tok [lm]         | [lm/W] |                    |                    |                      |     |         |            | A [mm]           | B [mm] | C [mm] | Av [mm]    | Bv [mm] |                 |               |               |
| 292004.090    | 350          | 8281                | 129,4  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 64         | 1500             | 215    | 55     | 1448       | 165     | DIR             | IP20          | 6,5           |
|               | 300          | 7189                | 133,1  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 54         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 250          | 6071                | 138,0  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 44         |                  |        |        |            |         |                 |               |               |
|               | 200          | 4927                | 142,8  | L80B20             | 80000              | 85                   | 80  | 4000    | 34,5       |                  |        |        |            |         |                 |               |               |

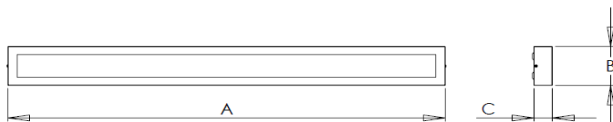


## Slimprisma

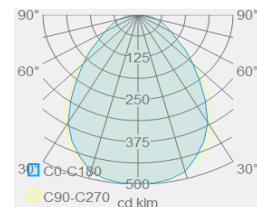

190006.150  
Lankový závěs stavitelný Y 1,5m



190002.150  
Lankový závěs stavitelný 1,5m



192000.150  
Stropní kalíšek BASIC  
3x0,75mm<sup>2</sup>, včetně transp. kabelu

192001.150  
Stropní kalíšek BASIC  
3x0,75mm<sup>2</sup>, včetně transp. kabelu

## Počty svítidel na jistič ON/OFF svítidla

|     |             |
|-----|-------------|
| B10 | 11 svítidel |
| B16 | 18 svítidel |
| B20 | 22 svítidel |
| C10 | 18 svítidel |
| C16 | 30 svítidel |
| C20 | 36 svítidel |